



ひび割れ・舗装の維持 修繕・延命などを手軽に

表面処理シールテープ：(商品名) **ピタクラック**

◆ 6つの特徴 ◆

- ① 水を通さないので、ひび割れの悪化や、舗装の劣化を防ぎます。
(橋梁のジョイント部や補修箇所のジョイント補強にも有効です)
- ② 施工は加熱の必要性がなく、常温で出来ます。
- ③ 圧着後すぐ交通解放できます。
- ④ 接着性に優れており、簡単に剥がれません。
(除雪グレーダーで実施した付着性実証実験をクリアしています)
- ⑤ 表面は不織布で、車両タイヤへの付着も心配ありません。
- ⑥ ハク離しを剥がして貼るだけなので、簡単に応急処置ができます。



〔 路面を清掃後に貼るだけで OK 〕



〔 舗装と密着し安全性・耐久性に問題なし 〕

組成・成分情報

ガラス繊維や鋼繊維を含まない補修テープ“ピタクラック”は廃材と一緒にリサイクルしても問題ありません。

化学名	CAS No.	濃度
石灰	1317-65-3	60±10%
プテン単独重合体	9003-29-6	39.5±10%
カーボンブラック	1333-86-4	0.5±0.4
ポリプロピレン	9003-07-0	0.002±0.001


※CAS No.(CAS Registry Number)は、世界的に利用される固有の識別番号です。

※安全データシート (SDS) もご用意しております。


施工工程



① 路面を清掃し、
ハク離紙をはがします

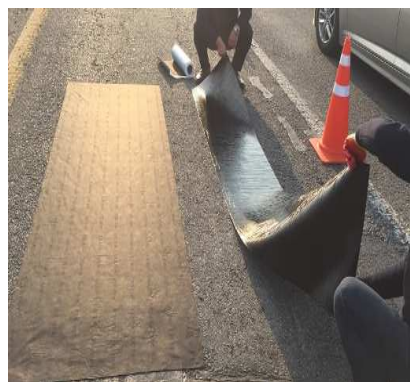

② ピタクラックを貼り付けます

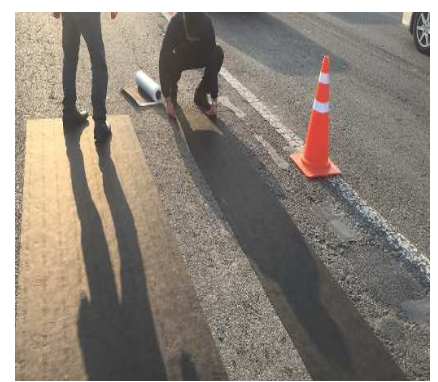

③ 足裏等で圧着して完成です

《補修テープ「ピタクラック」の仕様》

幅	10 or 50 cm
長さ	10m/巻き
厚さ	1mm

問い合わせ



三和興産株式会社

愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字砂割 31 番地

TEL:0586-87-5898(ピタホール販売課)

平日 8:00~17:00