

ポットホール簡易補修延命 ピタホールキット

特許取得済
第 7144706

NETIS 登録
CB-220028-A



2022
『企業・産業部門』
優秀賞獲得

ポットホール補修を誰でも簡単に施工できる『ピタホール工法』の必要部材一式が入ったキット製品



【内容物】

- 高耐久常温合材 5 kg
- AS 乳剤 480m ℓ
- ピタクラック 50 cm角

施工工程

バーナで水分・溶剤を揮発させます

(ブリストリングの予防)



《清掃》



《乳剤散布》



《材料敷均し・転圧》




《テープ敷設》

《施工前》



施工

《施工後》

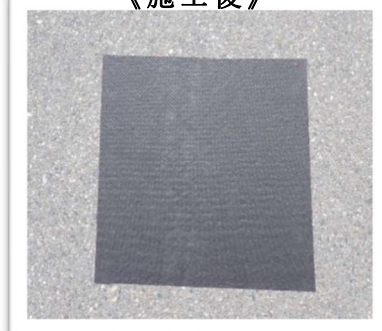

お問い合わせ

三和興産株式会社 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字砂割 31 番地

TEL:0586-87-5898(ピタホール販売課) 平日 8:00~17:00

ポットホール補修延命工法「ピタホール」 ～ 施工手順(詳細) ～

施工順序	施工方法	使用機器等
施工前(例) (ポットホールの大きさがφ 30cm以下、深さ5cm以内 の破損に対応します) 1. 準備  2-1.乳剤散布  (次頁に続く)	 1. 準備 施工箇所および周辺の清掃を行います。 施工面にゴミやホコリが無いようにホウキ等で清掃して下さい。 施工箇所にとれそうな<u>弱い箇所がある時はハンマー等で叩いて除去して下さい。</u>  2-1. 乳剤散布 綺麗になった施工面にアスファルト乳剤を散布して下さい。 塗布量は施工面に乳剤が垂れない程度が適量です。 塗布は施工面が乾いた状態で行って下さい。 	・ホウキ ・ちりとり ・ハンマー ・(スプレー式) アスファルト乳剤

